

**RUOTE DENTATE ELICOIDALI SERIE 580**

HELICAL GEARWHEELS SERIES 580

**Q5 - 20MnCr5**

**Qualità - Quality:** 5e24 / **Materiale - Material:** 20MnCr5

**Angolo di pressione - Pressure angle:** 20°

**Denti elicoidali: 19° 31' 42" sx**

Helical tooth system: 19° 31' 42" left-hand

**Superficie: rettificata - Surface:** ground

**Trattamento termico: cementazione 60 HRC**


Heat-treatment: case-hardening 60 HRC

**R= 1200 N/mm<sup>2</sup> (resistenza carico a rottura)**

R= 1200 N/mm<sup>2</sup> (tensile strength)

**Dentatura Elicoidale SERIE 580**

Helical tooth system SERIES 580

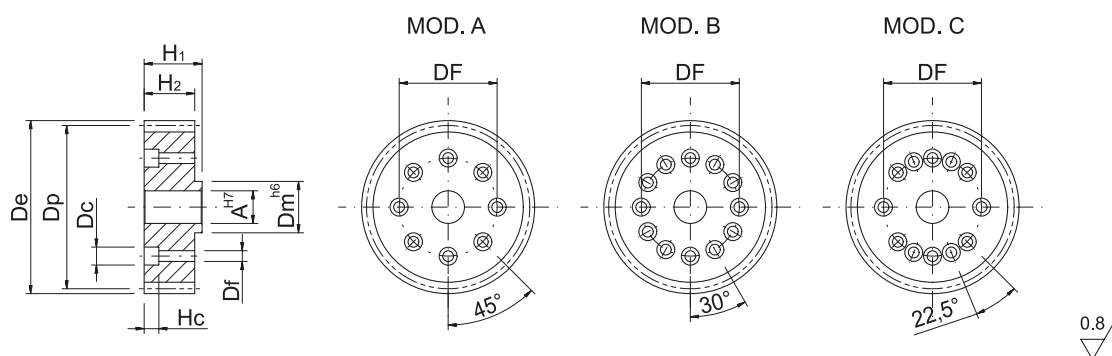

In caso di prodotti personalizzati a disegno, invia la tua richiesta a - In case you need customized products, please send your request to: [info@gambinimeccanica.it](mailto:info@gambinimeccanica.it)

CODICE ITEM CODE	Model	M	Z	X	De	Dp	Dm	A	H1	H2	DF	Df	DC	HC
1HW35L020026A	A	2	26	0,4065	60,6	56,8	20	15	29	26	31,5	5,5	10	12
1HW35L020027A	A	2	27	0	61,296	57,296	20	15	33,5	30	31,5	5,5	10	11
1HW35L020029A	A	2	29	0,415	67	63,2	20	15	29	26	31,5	5,5	10	12
1HW35L020033A	A	2	33	0,3928	75,299	71,599	31,5	20	30	26	50	6,6	11	14
1HW35L020035A	A	2	35	0,3819	79,6	75,8	20	15	29	26	31,5	5,5	10	12
1HW35L020036A	A	2	36	0	80,394	76,394	31,5	20	34	30	50	6,6	11	8
1HW35L020037A	A	2	37	0,4209	84,001	80,201	31,5	20	30	26	50	6,6	11	14
1HW35L020037B	B	2	37	0,4209	84,001	80,201	31,5	20	30	26	50	6,6	11	14
1HW35L020040C	C	2	40	0,3792	90,2	86,4	40	31,5	30	26	63	6,6	11	14
1HW35L020045C	C	2	45	0,3267	100,6	96,8	40	31,5	30	26	63	6,6	11	14
1HW35L030031A	A	3	31	0,354	106,6	100,8	31,5	20	35,5	31	50	6,6	11	9
1HW35L030035B	B	3	35	0,3652	119,4	113,6	50	40	35	31	80	9	15	11
1HW35L030040B	B	3	40	0,3792	135,399	129,599	50	40	35	31	80	9	15	11
1HW35L030030C	C	3	30	0	101,493	95,493	40	20	39	35	63	6,6	11	10
1HW35L040030B	B	4	30	0	135,324	127,324	50	40	49	45	80	9	15	11
1HW35L050036B	B	5	36	0	200,986	190,986	80	60	61	55	125	11	18	13